

THE STRENGTH OF INNOVATION

**プロダクト・マニュアル**

**LIVE MIC  
STAND SERIES**


**LIVE-T**  
ITEM #17204

**LIVE-ST**  
ITEM #17205

**LIVE-SB**  
ITEM #17206



# セットアップ手順

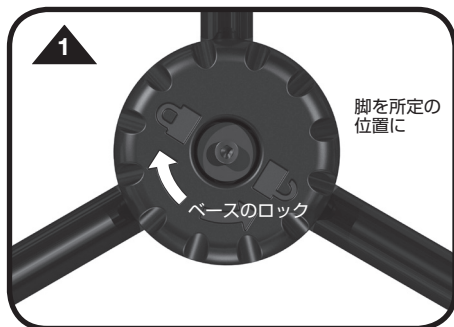


## ステップ1

**三脚ベース:** 三脚を広げてベース底部のロックをロック位置にセットします。

**ウェイトッド・ベース:** シャフトのネジ部分をウェイトッド・ベースに取り付けます。


**ウェイトッド・ベースのデザイン:** Liveシリーズのウェイトッド・ベース用スタンド・シャフトは、Liveシリーズのすべてのウェイトッド・ベースに使用できます。

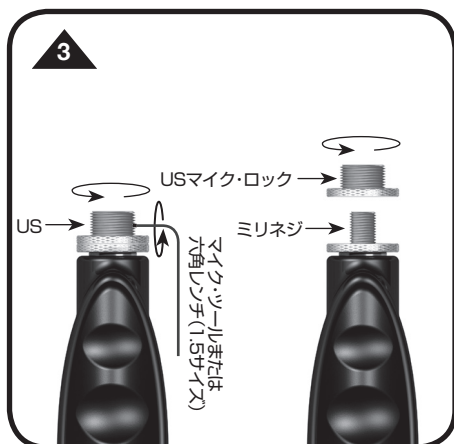

## ステップ3 ユニバーサル・マイク・アタッチメント


US規格をミリ規格にする場合は、付属のマイク・ツールまたは1.5サイズの六角レンチでスレッドのロックを解除します。

US規格のスレッドが外れるまで反時計回りに回します。この時、マイク・ロックも外れます。

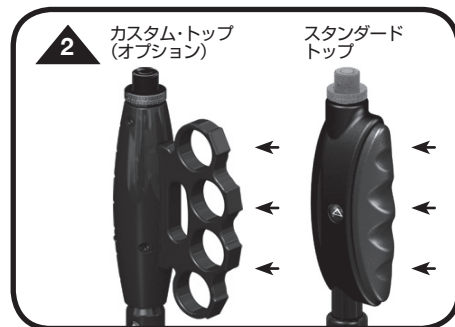

## ステップ2

トリガー部を握ってクラッチ/アッパー・シャフトを好みの高さにセットします。トリガー部を放すとその位置で固定します。

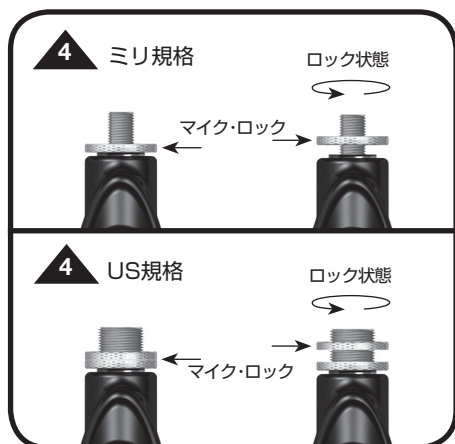

## ステップ4 ユニバーサル・マイク・アタッチメント

USまたはミリ規格のスレッドを選択した後で、マイクをユニバーサル・マイク・アタッチメントに取り付け、マイク・ロックを所定の位置でロックするまで時計回りに回します。


# パーツについて




## 交換用三脚

Liveシリーズ・マイク・スタンドの三脚は日常的な酷使に十分に耐える高い耐久性を備えていますが、万一の破損の際は、三脚部分だけを交換することができます。詳しくは、お求めの販売店にご相談いただくか、コルグ・ウェブサイトのサポート・ページをご覧ください。

Liveシリーズのウェイトッド・ベース用マイク・シャフトは、同じLiveシリーズのどのウェイトッド・ベースにも使用できます。

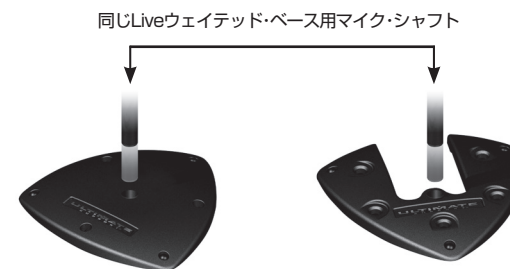

# カスタマイズ

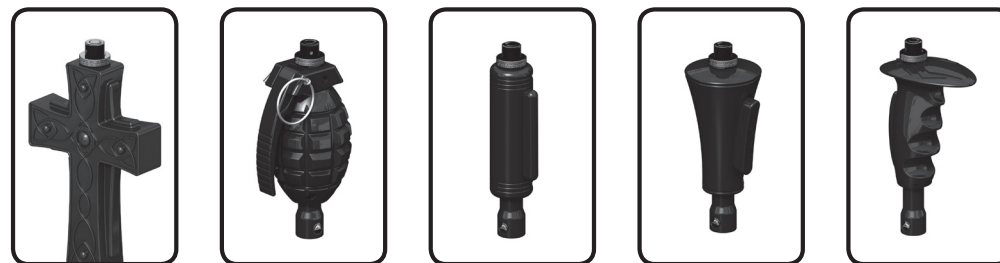

**オプション:** Liveシリーズ・マイク・スタンド用各種カスタム・マイク・トップもラインナップし、好みやスタイルに合わせてお選びいただけます。